

PIQUEUR

OUTIL PNEUMATIQUE



MADE IN FRANCE

MAC

CHANGE LES RÈGLES

UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT
UNIQUE SUR LE MARCHÉ



0% DE LUBRIFICATION POUR LE FONCTIONNEMENT

UTILISATION ET ENTRETIEN OPTIMISÉS




100% SÉCURISATION DES UTILISATEURS

ATTACHE PAR LOQUET OU VIS DOUBLE FILET



30% D'OPTIMISATION DU RENDEMENT

GRÂCE AU PROCESS INTERNE DE FABRICATION

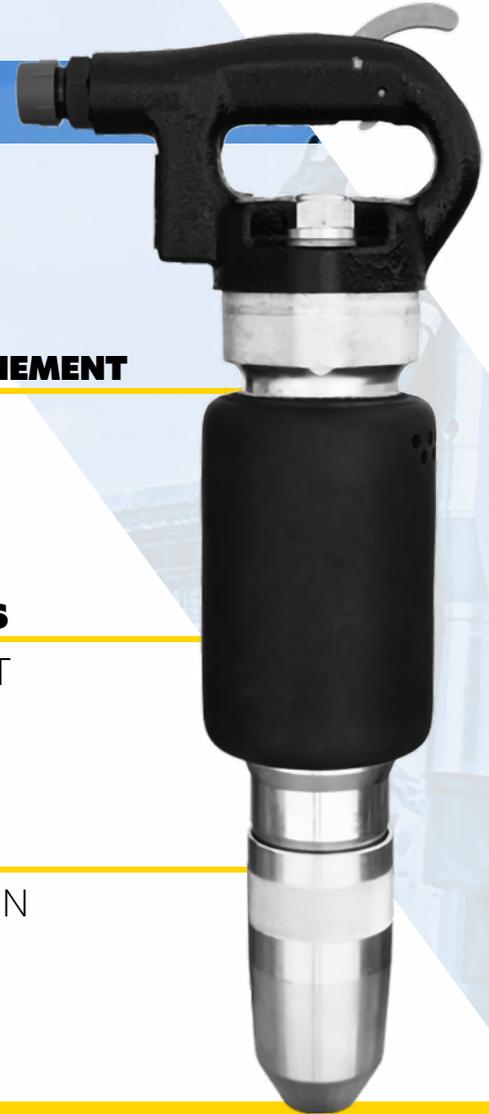

CONCEPTION



Cylindre monobloc usiné dans la masse

- Pièces sollicitées limitées
- Meilleure résistance dans le temps
- Optimisation du rendement



Frappe directe sur coussin d'air

- Fiabilité et longivité
- Confort d'utilisation



Traitement de surface en zingage

- Meilleure protection anti-corrosion



Acier traité

- Optimisation des caractéristiques mécaniques
- Autolubrification pour le fonctionnement



Distribution facile d'accès

- Maintenance aisée



Attache par loquet ou vis double filet

- Rapidité dans les changements d'outillages
- Sécurité pour les utilisateurs

FERMETURES



**PIQUEUR
À LOQUET**



**PIQUEUR
VIS DOUBLE FILET**

SPECIFICATIONS

Modèle	Sécurité*	Système de fermeture	Poids kg - lb	Longueur mm - in.	Cadence bpm	Conso. air l/min - cfm	Emmanchement Type - mm - In.
P5	○	Vissé	5 - 11	354 - 13,9	2 800	500 - 17,7	Hex - 19x50 - ¾"x2"
P5	○	Vissé	5,1 - 11,3	364 - 14,3	2 800	500 - 17,7	Con - 2 ⁹ / ₁₆ x70 - 5 ⁸ / ₈ "x2 ¾"
P5	○	Vissé	6,2 - 13,7	392 - 15,2	2 800	500 - 17,7	Rd - 24x70 - 1 ⁵ / ₁₆ "x2 ¾"
P7	○	Vissé	7 - 15,5	437 - 17,2	2 200	900 - 31,8	Rd - 24x70 - 1 ⁵ / ₁₆ "x2 ¾"
P7	○	Vissé	6,8 - 15	422 - 16,6	2 200	900 - 31,8	Rd - 23x70 - 2 ⁹ / ₃₂ "x2 ¾"
P7	○	Vissé	6,8 - 15	422 - 16,6	2 200	900 - 31,8	RdHex - 23x70 - 2 ⁹ / ₃₂ "x2 ¾"
P7	○	Vissé	7 - 15,5	420 - 16,5	2 200	900 - 31,8	Hex - 19x50 - ¾"x2"
P9	○	Vissé	8,6 - 19	460 - 18,1	1 800	1 000 - 35,3	Rd - 23x70 - 1 ²⁹ / ₃₂ "x2 ¾"
P9	○	Vissé	8,6 - 19	460 - 18,1	1 800	1 000 - 35,3	RdHex - 23x70 - 2 ⁹ / ₃₂ "x2 ¾"
P9	○	Vissé	8,6 - 19	475 - 18,7	1 800	1 000 - 35,3	Rd - 24x70 - 1 ⁵ / ₁₆ "x2 ¾"
P9	○	Vissé	8,6 - 19	475 - 18,7	1 800	1 000 - 35,3	Rd - 25x75 - 1"x3"
P9	○	Vissé	8,6 - 19	475 - 18,7	1 800	1 000 - 35,3	Rd - 26x70 - 1 1 ¹ / ₂ "x2 ¾"
P9	○	Vissé	8,6 - 19	458 - 18	1 800	1 000 - 35,3	Hex - 19x50 - ¾"x2"
P9	○	Loquet	9,8 - 21,6	495 - 19,5	1 800	1 000 - 35,3	Hex - 22x82 - 7 ⁸ / ₈ "x3 1 ⁴ / ₄ "
P9 GP	○	Vissé	11,5 - 25,4	488 - 19,2	1 800	1 100 - 38,8	Rd - 25x75 - 1"x3"
P9 GP	○	Loquet	12,8 - 26,5	507 - 20	1 800	1 100 - 38,8	Hex - 22x82 - 7 ⁸ / ₈ "x3 1 ⁴ / ₄ "
P13	○	Vissé	12,9 - 28,4	529 - 20,8	1 500	1 200 - 42,4	Rd - 26x70 - 1 1 ¹ / ₂ "x2 ¾"
P13	○	Loquet	14 - 30,9	584 - 23	1 500	1 200 - 42,4	Hex - 22x82 - 7 ⁸ / ₈ "x3 1 ⁴ / ₄ "
P13	○	Vissé	13 - 28,7	540 - 21,3	1 500	1 200 - 42,4	Rd - 24x70 - 1 ⁵ / ₁₆ "x2 ¾"
P13	○	Vissé	13 - 28,7	540 - 21,3	1 500	1 200 - 42,4	Rd - 25x75 - 1"x3"

○ = en option * Sécurité anti-démarrage intempestif : obligatoire zones CE

Pour les accessoires, consulter notre flyer spécifique s'y rapportant

**SOLUTIONS
D'AIR COMPRIMÉ**

**CARING FOR
PEOPLE**
approach



**CARING FOR
THE PLANET**
approach



DISTRIBUÉ PAR :

MAC3

10 allée du canal
ZC des Landes
42160 Saint-Cyprien
FRANCE

Tel : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28
contact@mac3.fr

